

地元関係者 各位様

## 道路拡幅工事のお知らせ

発注者 飯田市役所建設部土木課

受注者 藤井興業株式会社

地域の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より 市道2-49号長野原線 の工事につきまして格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年度 交通安全対策事業 道路改良工事 につきまして、下記の工程にて工事を進めてまいります。

工事現場周辺の現道は、大変狭い為、「**終日全面通行止**」にて進めさせていただきます。近隣及び利用者の皆様方には長期間の工事となり、多大な御迷惑をお掛けする事となりますが、できる限り工期の短縮に努めてまいりますので、工事へのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

## 記

工事名 令和4年度 交通安全対策事業 道路改良工事 (一部水道工事あり)

工事箇所 市道2-49号長野原線 飯田市 竜丘 時又 (五万堂坂)

工事期間 令和5年1月23日～令和5年11月30日

規制内容 工事期間内 **終日全面通行止 (迂回路有)**作業時間 **8:00～17:00**

発注者 飯田市 建設部 土木課 整備第3係 TEL 22-4511

受注者 藤井興業株式会社 責任者 吉川和人 (連絡先携帯 **090-4618-0833**)

工事工程


① 準備工・起工測量・伐採工 (伐採工・木くず処分)	1月下旬～2月中旬
② 法止工 (法面切取工・法枠工・吹付工) -長野原側	2月中旬～4月下旬
③ 擁壁工 (プレキャスト垂直擁壁・小口止擁壁 他) -時又側	5月中旬～8月中旬
④ 排水構造物工 (U型側溝・BOXカルバート・自由勾配側溝)	6月上旬～8月下旬
⑤ 送水管布設工 (Φ150 布設替 L=175mm) -道路内	8月下旬～9月下旬
⑥ 縁石工・舗装工 (鋤取工・路盤工・表層工) -道路内	9月下旬～11月上旬

工事日程は天候やの現場状況により、変更する場合がございますのでご了承下さい。

また、工事の進捗状況により、工事期間の変更もあります。


# 安全施設配置計画図

交通管理計画・(昼夜間車両通行止規制 - 終日)

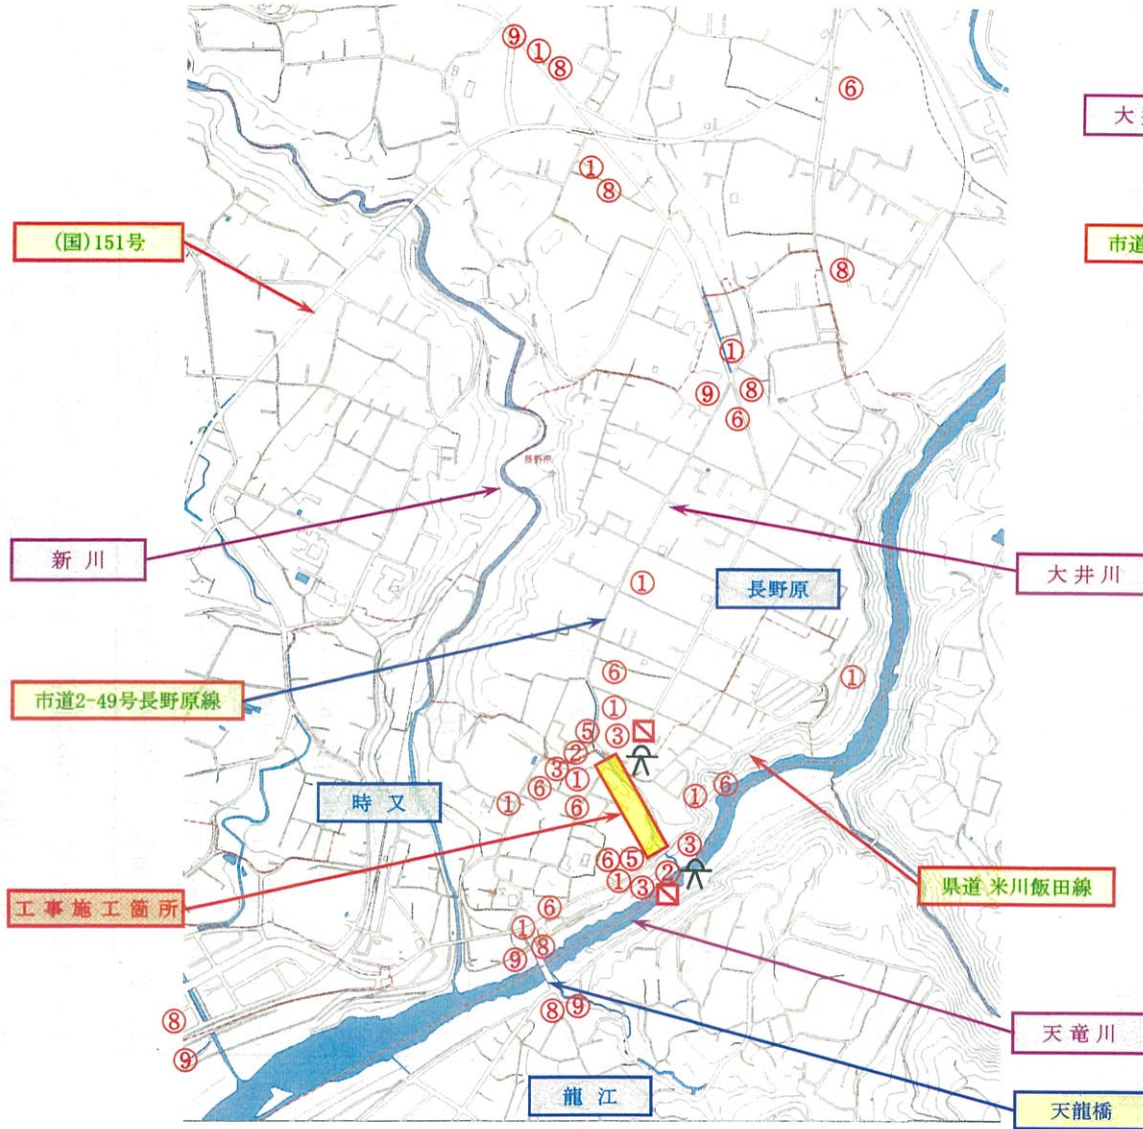

安全施設配置計画・車両通行止(終日)

1.) 工事中は、昼夜間車両通行止め規制とする  
道路工事保安施設設置基準により、必要な保安施設を設置する。

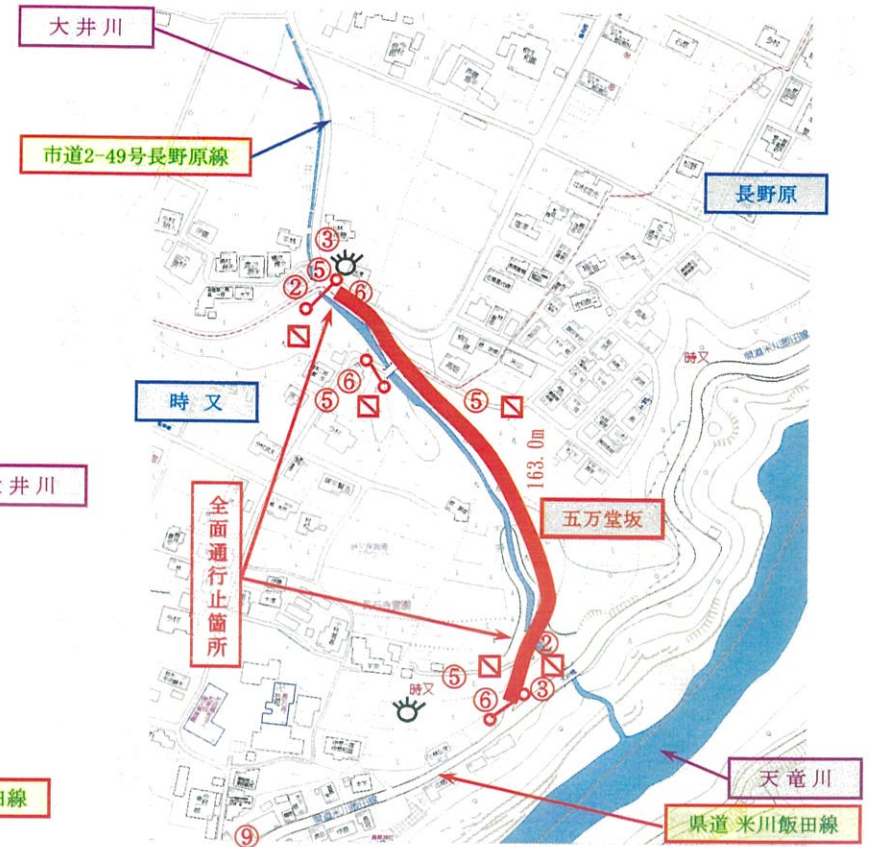


- (1) セフティーコーンの設置数、間隔については、現場の状況に合わせて行う。
- (2) 交通誘導員は基本的には配置しないが、工事開始時等混雑が予想される期間については、適宜配置し対応する。
- (3) 夜間は、デリネーター・投光器・回転灯等で現場明示を行ない、歩行者及び通過車両が円滑に通行できるように努める。
- (4) 交通規制の機関がなるべく短くなるように、工程を管理する。

標識類集計表

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
記号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	◎	⋯⋯	⤴	⊙	⊠	⊞	⦶	⦶	⦶	⦶	⦶	⦶	⦶	
	警戒標識	警戒標識	警戒標識	規制標識	規制標識	規制標識	標示板	標示板	案内板	保安灯	歩道柵	回転灯	標示板	標示板	信号機	バリケード	コーンバー	コーン	保安要員	誘導員	投光器		
数量	6	2	212-2	311-E	329	301	4	2				2		2	10	20	40			2	2		
備考	工事予告 ○優先	工事中	矢印	徐行	工事中 表示板	通行止 (終日)	片側通行 (昼夜間)	お知らせ	迂回路	チェーン式	標識ロープ			立入禁止							適宜		


# 工事説明 標準横断面図

- ◎ 工事は道幅が狭いため、『終日全面通行止』にて行います。
- ◎ 下の丸番号の順で行います。別途工事 ⑤送水管布設替工事 も併せて施工いたします。

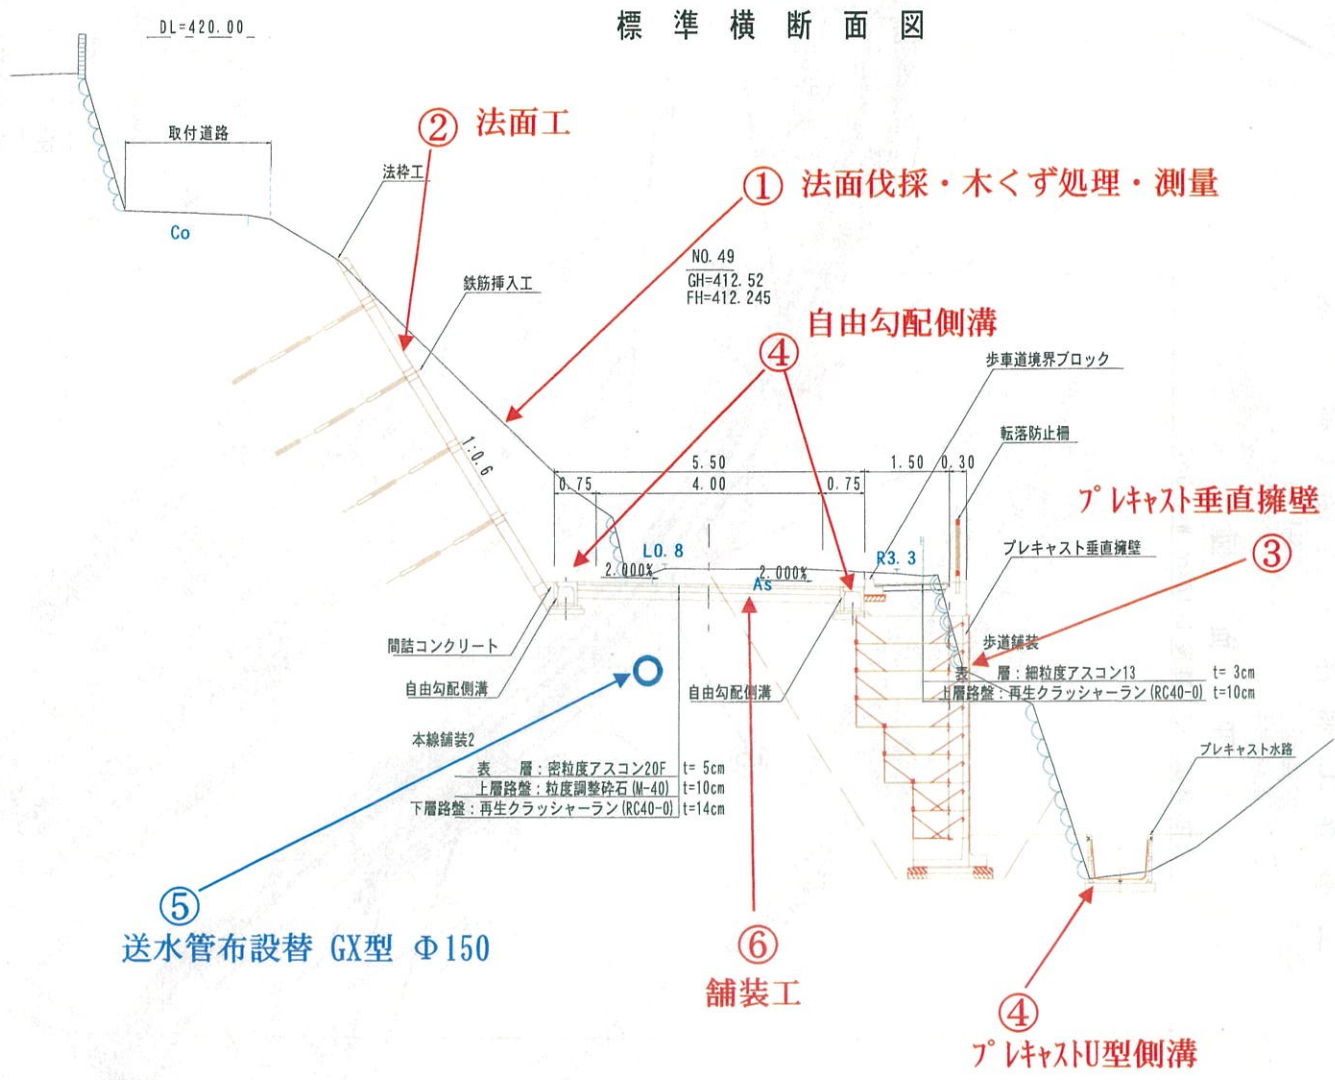

工事施工順序 (概略)	
順番	工事内容
①	準備工・起工測量・伐採工 (伐採工・木くず処分)
②	法止工 (法面切取工・法枠工・吹付工)
③	擁壁工 (プレキャスト垂直擁壁・小口止擁壁 他)
④	排水構造物工 (U型側溝・BOXカバー・自由勾配側溝)
⑤	送水管布設工 (Φ150 布設替 L=175mm)
⑥	縁石工・舗装工 (鋤取工・路盤工・表層工)

# 工事施工順序平面図 (概略図)

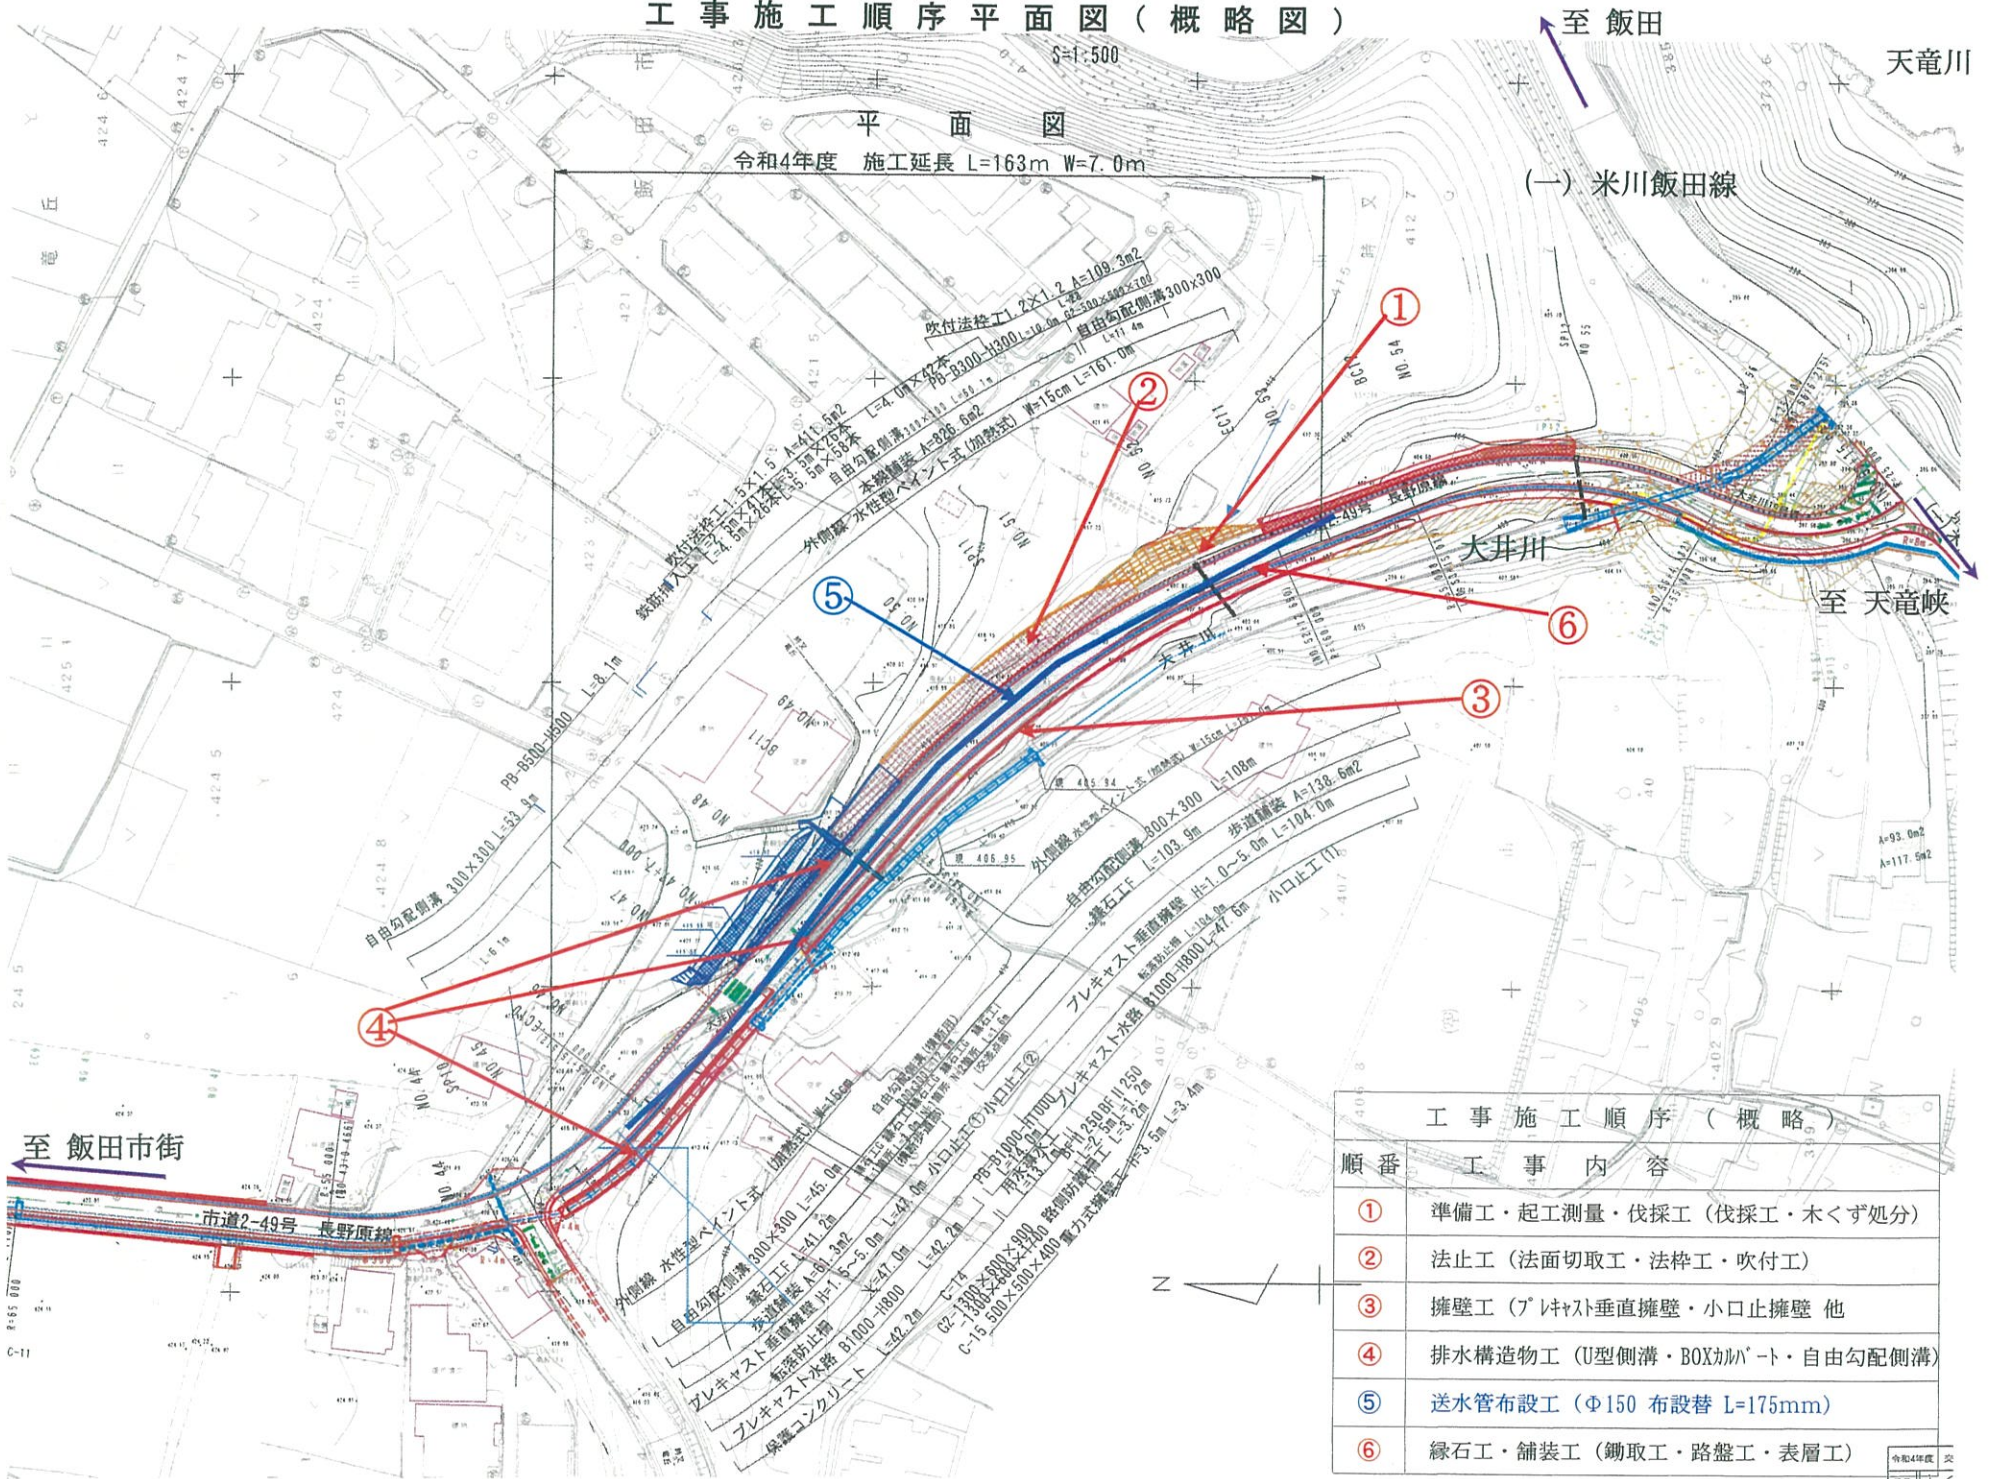

工事施工順序 (概略)	
順番	工事内容
①	準備工・起工測量・伐採工 (伐採工・木くず処分)
②	法止工 (法面切取工・法枠工・吹付工)
③	擁壁工 (プレキャスト垂直擁壁・小口止擁壁 他)
④	排水構造物工 (U型側溝・BOXカバー・自由勾配側溝)
⑤	送水管布設工 (Φ150 布設替 L=175mm)
⑥	縁石工・舗装工 (鋤取工・路盤工・表層工)